ミニサイズ PAGE 用電気泳動槽

永年の実績と信頼の形です！

AE-6500 ラピダス・ミニスラブ泳動槽

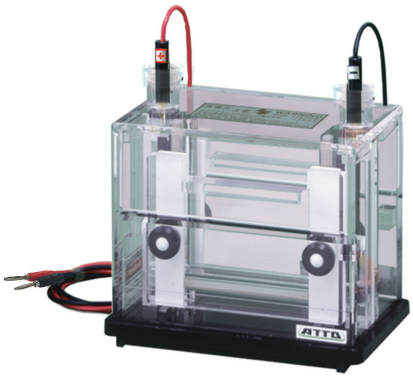

AE−6500型 ラピダス･ミニスラブ電気泳動槽

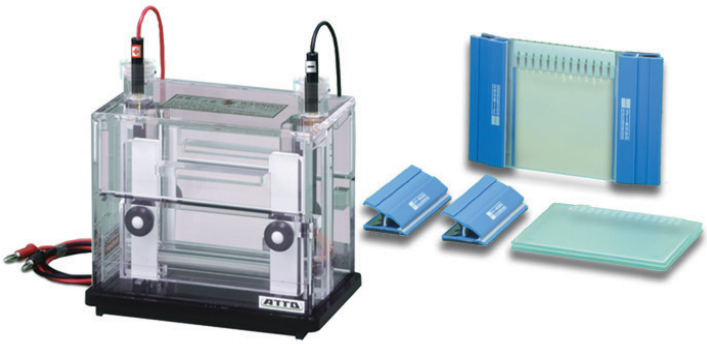

AE−6500W型 ラピダス･ミニスラブ電気泳動槽

コードNo	型式	名称	数量	価格
2322190	AE-6500	ラピダス・ミニスラブ電気泳動槽	1台	¥73,000
2322191	AE-6500W	ラピダス・ミニスラブ電気泳動槽（ゲル作製キット付）	1台	¥95,000
2393010	AE-6401	ミニスラブゲル作製キット（2組 1mm）	1ｾｯﾄ	¥22,000

目的･用途

ラピダス・ミニスラブ電気泳動槽は、ポリアクリルアミドゲル電気泳動の標準的なミニスラブサイズゲル用の**高品質小型電気泳動槽**です。永年の実績が物語る、信頼と工芸品レベルの品質を提供するアトーの代表的電気泳動槽です。SDS-PAGEなどのタンパク質の電気泳動他、DNAなどの核酸の電気泳動にご利用ください。

製品の特長

- **試料のアプライがしやすい前面オープン構造**
- **簡単ゲルプレートセッティング押し圧式「プレートホルダー」**
- **安心の品質の「しっかりシールパッキン」**
- **厚めのアクリル素材でがっしり安心型　ＲＩ遮断効果あり**
- **プレート背面全面温度均一化で「脱スマイリング」**
- **永年の実績**

操作概略

アトー**Web**サイトの**動画**も参照ください

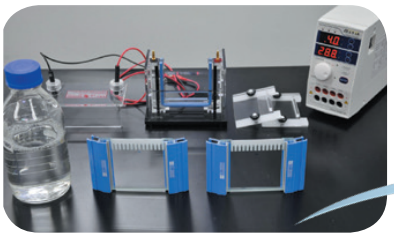

泳動槽 とゲル（自作）、電源などの準備



泳動槽へのゲルのセット

泳動バッファーの注入



試料のアプライ

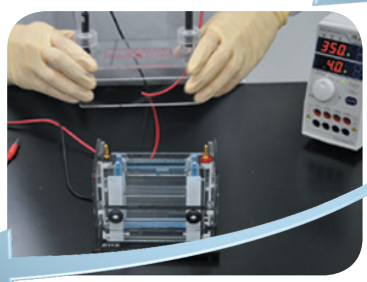

安全カバー＆リード線セット



電源に接続
泳動スタート

製品の仕様

型式・名称	AE-6500 ラピダス・ミニスラブ電気泳動槽
対応泳動プレート	自作ゲル　120mm(W)×120mm(H)、トータル7mm厚 既製ゲル使用時は厚調整用プレート使用
ゲルサイズ	90mm(W)×80mm(H)×1mm(D)
同時泳動ゲル数	最大2枚
プレート装着方式	プレートホルダー押し圧方式
プレート恒温方式	上部緩衝液による背面温度均一化
緩衝液容量	上部140mL　　下部200mL
泳動槽部極性	電源接続時に選択
安全対策	リード線付安全カバー
主な材質	アクリル、シリコン
本体寸法・質量	163mm(W)×86mm(D)×144mm(H)　（突起除く） 1.6kg（泳動プレート類を除く）
標準構成品	本体（泳動槽部、リード線付安全カバー）、ダミープレート7mm厚、厚調整用プレート、取扱説明書

※**AE-6500W**は左記にAE-6401ミニスラブゲル作製キットが付属します。

型式・名称	AE-6401 ミニスラブゲル作製キット
泳動プレート	120mm(W)×120mm(H)　、トータル7mm厚
ゲルサイズ	90mm(W)×80mm(H)×1mm(D)
方式	シリコンガスケットによりシーリング マグネクリップによる押え
本体寸法 質量	140mm(W)×15mm(D)×110mm(H)（キット組立て時） 0.54kg （2組トータル）
標準構成品	ガラスプレート2組（MAB-10,MB-00）、スマイリングレス・ミニコウム2枚、シールガスケット２枚、ラピダスマグネクリップミニ２組

オプション･部品･消耗品

コードNo.	名称	数量	価格
2398242	ラピダス・ミニスラブ用プレートホルダー（1mm用）	1個	¥8,700
2398243	特ラピダス・ミニスラブ用プレートホルダー（2mm用）	1個	¥9,200
2398247	DP-7 ダミープレート（自作ゲル用）	1枚	¥2,500
2331140	パジェル厚調整用2mm厚プレート	1枚	¥600
2328441	安全リード線セットキャップ（大）プラグ付	1組	¥7,000
2398214	RM-10 ラピダス・ミニスラブ用泳動プレートセット（ゲル厚1mm用） MAB-10 1枚、 MB-00 1枚、 RMS-01 1枚	1ｾｯﾄ	¥8,200
2398230	MAB-10 泳動プレート（ゲル厚1mm用）（2枚組）	1組	¥10,500
2398232	MB-00 泳動プレート（2枚組）	1組	¥2,800
2398237	RMS-01 シールガスケット（ゲル厚0.75/1mm用）（3枚組）	1組	¥5,000
2398239	ラピダス･マグネクリップミニ(4個組)	1組	¥2,700
2398269	RM10-12 スマイリングレスミニコウム（1mm厚/12検体/PP成型）（2枚組）	1組	¥5,400
2398224	RM10-14 スマイリングレスミニコウム（1mm厚/14検体/PP成型）（2枚組）	1組	¥5,400
2398252	RM10-18 スマイリングレスミニコウム（1mm厚/18検体/PP成型）（2枚組）	1組	¥5,400

関連製品　電気泳動用電源装置

AE-8135/55型　マイパワーⅡ300/500

特長　●小型、軽量、安価　●簡単操作、ダイヤル設定　●メロディアラーム搭載♪

価格

コードNo	型式	名称	数量	価格
2311175	AE-8135	マイパワーⅡ300	1台	¥79,000
2311185	AE-8155	マイパワーⅡ500	1台	¥69,000

出力設定
・AE-8135　電流1～400mA、電圧 1～300V　（MAX50W）
・AE-8155　電流1～200mA、電圧 1～500V　（MAX25W）

各製品の詳細はアトー株式会社までお問い合わせください。

アトー株式会社
ATTO
生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器　開発/生産/販売/サービス
■本　社　〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2　TEL 03-5827-4861　FAX 03-5827-6647
■大阪支店　〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 若杉センタービル別館 5F　TEL 06-6136-1421　FAX 06-6365-3625
■URL http://www.atto.co.jp

2018.4